

Spécialement conçus pour les chalets, petits bureaux, maisons mobiles et toute autre application où chaque centimètre compte, les chauffe-eau résidentiels électriques Space Saver^{MD} vous offrent l'optimum en matière de fiabilité, de performance et d'efficacité énergétique. Des caractéristiques uniques et brevetées, une sélection variée de modèles et de capacités : il existe un produit GSW répondant à vos besoins.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE

- Technologie exclusive TankSaver^{MD}
- Réservoir émaillé pour une longue durabilité
- Conforme aux plus récentes normes d'efficacité énergétique
- Raccords à manchon interne en plastique, installés en usine
- Base isolée Styropour^{MD} à grande efficacité énergétique
- Éléments longue durée à contrôle thermostatique
- Mousse isolante sans CFC
- Rabat protecteur couvrant les éléments et le thermostat

FACILE À INSTALLER ET À RÉPARER


- Soupape de sûreté T&P installée en usine
- Anodes remplaçables

GARANTIE LIMITÉE, PIÈCES ET RÉSERVOIR

Veuillez consulter le libellé de la garantie qui se trouve au dos de cette feuille, la documentation fournie avec le chauffe-eau ou communiquer avec GSW pour obtenir tous les détails de garantie.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Nos chauffe-eau sont munis de l'exclusive et brevetée technologie TankSaver, qui prolonge la durée de vie du réservoir. Les rondelles TankSaver freinent la corrosion en étanchéifiant la surface métallique des ouvertures du réservoir, ce qui les préserve de tout contact avec l'eau. Ce concept élimine pratiquement toute corrosion.

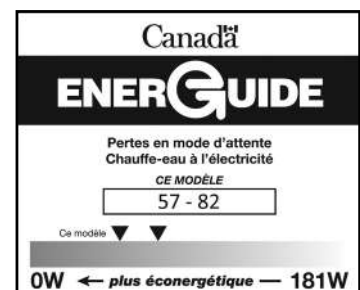



Chauffe-eau résidentiels électriques

SPECIFICATIONS

Garantie réservoir	Modèle	Capacité			Perte au repos	Volume 1re heure	Éléments		Dimensions		Poids à l'expédition	Conformité C-B.
		GI	USG	LITRES			WATTS	VOLTS	Hauteur dessus chauffe-eau (A)	Diamètre (B)		
Années**					WATTS	USG (L)	WATTS	VOLTS	PO (CM)	PO (CM)	LB (KG)	
ENTRÉE PAR LE HAUT												
6	G650SDE-30X	40	50	182	57	60 (221)	3000	208	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE-30	40	50	182	57	60 (221)	3000	240	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE1-30X	40	50	182	66	60 (221)	3000	208	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G650SDE1-30	40	50	182	66	60 (221)	3000	240	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G650SDE-45X	40	50	182	57	60 (221)	4500	208	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE-45	40	50	182	57	60 (221)	4500	240	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE1-45X	40	50	182	66	60 (221)	4500	208	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G650SDE1-45	40	50	182	66	60 (221)	4500	240	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G650SDE-60X	40	50	182	57	60 (221)	6000	208	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE-60	40	50	182	57	60 (221)	6000	240	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
6	G650SDE1-60X	40	50	182	66	60 (221)	6000	208	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G650SDE1-60	40	50	182	66	60 (221)	6000	240	48 (122)	21 ½ (55)	121 (55)	-
6	G680TDE-30X	60	80	284	78	81 (298)	3000	208	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
6	G680TDE-30	60	80	284	78	81 (298)	3000	240	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
6	G680TDE-45X	60	80	284	78	81 (298)	4500	208	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
6	G680TDE-45	60	80	284	78	81 (298)	4500	240	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
6	G680TDE-60X	60	80	284	78	81 (298)	6000	208	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
6	G680TDE-60	60	80	284	78	81 (298)	6000	240	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
9	G950SDE-30	40	50	182	57	60 (221)	3000	240	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
9	G980TDE-45	60	80	284	78	81 (298)	4500	240	60 ½ (154)	24 (61)	208 (95)	√
12	G1250SDE-45	40	50	182	57	60 (221)	4500	240	48 ¾ (124)	22 (56)	129 (59)	√
ENTRÉE PAR LE BAS												
6	G650SDEB-30	40	50	182	66	60 (221)	3000	240	48 (122)	22 (56)	123 (57)	√
6	G680TDEB-45	60	80	284	82	81 (298)	4500	240	48 ¾ (124)	24 (61)	208 (95)	√

Les modèles garantis 9 ans et 12 ans sont munis d'éléments en Incoloy, de robinets de vidange en laiton et de deux anodes.
 **Applications résidentielles. Garantie réduite pour les applications commerciales. Pièces sous tension (c.-à-d. éléments et thermostats) sont garanties 6 ans; toutes les autres pièces sont garanties 1 an.

